ELAND RØRLØFTER CPO100405

BÆREVOGN MED TELESKOPMAST - LOFT



VOGNEN ELAND RØRLØFTER bærer og løfter et rør op til loftet ved hjælp af et håndsving med tandstang, så det kan sættes på plads uden bæreanstrengelse i højden.

Den kombinerer et mobilt stel med fire åbningsstillinger, en højdejusterbar teleskopmast med tandstang og et rørløftermodul med to drejelige V-vugger, der tilpasses rørets diameter og position.

Det er udstyr til reduceret belastning i egen ret: operatøren styrer kun røret under løftet og bærer aldrig dets vægt med strakte arme.

Vognen foldes sammen til transport, også gennem trapperum, og foldes ud på byggepladsen på få minutter.

TEKNISKE DATA

VÆGT	**44,2 kg**
MÅL SAMMENKLAPPET	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
MÅL UDFOLDET	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**
STELLETS ÅBNINGSSTILLINGER	**4**
MAKSIMAL ARBEJDSHØJDE	**3,30 m i loft**
MAKSIMAL TILLADT BELASTNING (RØR)	**135 kg**
REFERENCE FOR RØRLØFTERMODUL	**MOD400464**

LEVERES MED




Rørløftermodul, drejelige V-vugger

MOD400464



Stel med 4 stillinger, drejehjul med bremse

LØFTEKAPACITET

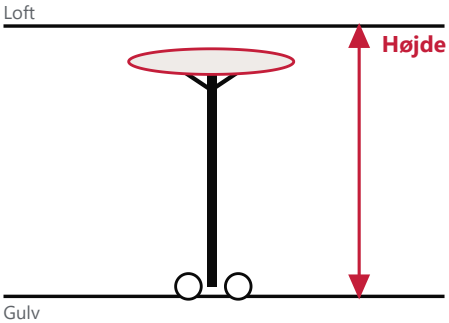

MAKSIMAL TILLADT BELASTNING

135 kg

Rørets maksimale vægt anbragt i modulets V-vugger.

PRODUKTSIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden for Eland rørløfter på sept-tools.com.

- **Rørets maksimalt tilladte belastning: 135 kg.** Overskrid den aldrig, den er den samme som for standardbæreren ELAND udstyret med en maskinarm.
- **Leveres med** teleskopmast med tandstang, monteringssæt (skruer og unbrakonøgle 5 mm) og brugsanvisning.
- **Sikkerhedshjelm er obligatorisk** ved håndtering af et rør i højden, sammen med briller, handsker og skridsikre sikkerhedssko.
- **Producentgaranti 24 måneder.**