DESMAN RAI102822

HÅNDHOLDT DIAMANTSPORFRÆSER - GULV OG VÆG



SPORFRÆSEREN DESMAN er udviklet med vores børsteløse motorer (lavt lydniveau, lave vibrationer, længere levetid og tæt kapsling) til renovering, nybyggeri, nedrivning, asbestsanering og nedmontering.

Den udfører dine spor i puds, harpiks, bituminøse materialer og murværk.

Den er kompatibel med vores udstyr til reduceret belastning **MYGALE** (portal), **GECKO** (balancer), **STØTTE TIL LIFT** (portal med lastkompensator) og **ELAND ÉQUILIBREUR** (vogn med svingarm og balancer), der fjerner behovet for at bære maskinen med strakte arme ved lang sporfræsning.

Denne maskine skal **altid** bruges med en **elektronisk frekvensomformer IP65** og en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

TEKNISKE DATA

KAPSLINGSKLASSE	**IP65**
VÆGT	**10,6 kg uden skiver, 11,8 kg med skiver**
LYDNIVEAU LpA	**62 dB(A)**
Ø SKIVE	**230 mm**
ANTAL SKIVER	**4 maks.**
SPORBREDDE	**50 mm maks.**
SPORDYBDE	**50 mm maks.**
NYTTEEFFEKT	**1 600 W**
VIBRATION	**0,38 m/s²**
SPINDELHUL	**Ø 22,2 mm**
OMDREJNINGSTAL	**2 800 - 4 800 omdr./min**
SPÆNDING	**230 V**
MÅL	**0,40 x 0,30 x 0,35 m**
UDGANG PÅ UDSUGNINGSKAPPE	**Ø 50 mm**

LEVERES MED



Transportkuffert

KOMPATIBELT ERGONOMIUDSTYR



MYGALE
Portal, MYGALE 9 til 15 kg, CDC100385



GECKO
Mekanisk balancer, GECKO 9 til 15 kg, CDC100374




STØTTE TIL LIFT
Portal med lastkompensator



ELAND ÉQUILIBREUR
Vogn med svingarm og balancer, 9 til 15 kg

SPORKAPACITET

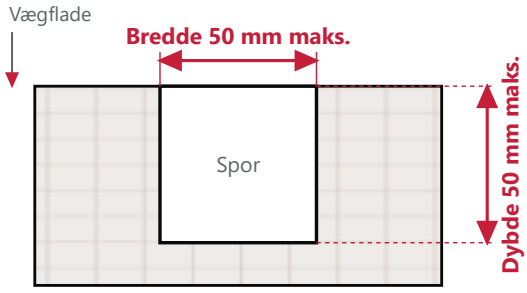

1 til 3 skiver
hele 50 mm i ét træk

4 skiver, maksimum
hele 50 mm i to træk

PRODUKTSIDE PÅ NETTET

Scan for at åbne siden for Desman på sept-tools.com.

- **Diamantskiverne leveres ikke**, vælg dem i vores sortiment efter det materiale, der skal sporfræses.
- **Afstandsstykker til bredde medfølger maskinen.** Oplys os din afstand, hvis du har brug for en bestemt bredde.
- **Føringsskinne fås som tilbehør** (samme type som på Taupe) til styret sporfræsning, fastholdt efter valg med SPIT-dyvel eller vakuumpumpe som ekstraudstyr.
- **Producentgaranti 24 måneder.**