ELAND ELEVADOR DE TUBOS CPO100405

CARRO PORTADOR DE MÁSTIL TELESCÓPICO - TECHO



El **CARRO ELAND ELEVADOR DE TUBOS** porta y eleva un tubo hasta el techo con una manivela de cremallera, sin esfuerzo de carga en altura.

Combina un chasis móvil de cuatro posiciones de apertura, un mástil telescópico de cremallera regulable y un módulo elevador de tubos con dos cunas en V orientables que se adaptan al diámetro y a la posición del tubo.

Es un equipo antifatiga: el operario solo guía el tubo durante la elevación, sin soportar su peso.

Se pliega para el transporte, incluso por el hueco de una escalera, y se despliega en obra en pocos minutos.

CARACTERÍSTICAS

PESO	**44,2 kg**
DIMENSIONES PLEGADO	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
DIMENSIONES DESPLEGADO	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**
POSICIONES DE APERTURA DEL CHASIS	**4**
ALTURA DE TRABAJO MÁXIMA	**3,30 m en techo**
CARGA MÁXIMA ADMISIBLE (TUBO)	**135 kg**
REFERENCIA MÓDULO ELEVADOR DE TUBOS	**MOD400464**

SUMINISTRADO CON




Módulo elevador de tubos, cunas en V orientables
MOD400464



Chasis de 4 posiciones, rueda giratoria con freno

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

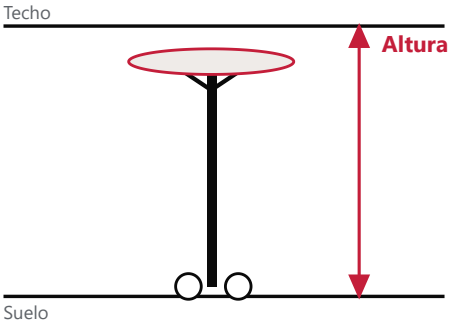

CARGA MÁXIMA ADMISIBLE

135 kg

Peso máximo del tubo colocado en las cunas en V del módulo.

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del Eland elevador de tubos en sept-tools.com.

- **Carga máxima admisible del tubo: 135 kg.** No la supere nunca; es idéntica a la del portador ELAND estándar con brazo portamáquina.
- **Se entrega con** su mástil telescópico de cremallera, un kit de montaje (tornillería y llave hexagonal de 5 mm) y el manual de uso.
- **Casco de obra obligatorio** al manipular un tubo en altura, con gafas, guantes y calzado de seguridad antideslizante.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**