GAZELLE PERIMETRAL

CARRO DE PERFORACIÓN DE TECHO INCLINADO - PERÍMETRO DE SALA



La **GAZELLE PERIMETRAL** es un carro portador móvil con mástil telescópico de cremallera, equipado con un soporte orientable para martillo perforador y un martillo perforador eléctrico montado (acoplamiento SDS-MAX). Realiza perforaciones inclinadas de hasta 30° a cada lado de la vertical, para anclajes en el perímetro de una sala: tacos oblicuos, anclajes en túnel, perforaciones en borde de losa.

La perforación se acciona con una **empuñadura de hombre muerto**, y el ángulo de inclinación se regula y se controla con un **inclinómetro** integrado en el soporte. Rueda sobre dos ruedas grandes y una rueda giratoria con doble bloqueo, lo que facilita el desplazamiento entre las fases de trabajo, y se pliega para un transporte práctico entre obras.

Esta máquina debe utilizarse **obligatoriamente** con un **aspirador industrial** conectado al martillo perforador montado; recomendamos nuestros aspiradores de filtración fina.

CARACTERÍSTICAS

PESO	**43,2 kg**
DIMENSIONES DESPLEGADO	**1,65 x 0,66 x 0,37 m**
DIMENSIONES PLEGADO	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
ALTURA MÁX. TECHO (SIN BROCA)	**2,05 m**
INCLINACIÓN DE PERFORACIÓN	**0 a 30° a cada lado**
CARGA MÁXIMA ADMISIBLE	**54 kg (incluido el martillo perforador montado)**
MANDO	**Empuñadura de hombre muerto**

MARTILLO PERFORADOR MONTADO (INDICATIVO)

ACOPLAMIENTO	**SDS-MAX**
POTENCIA ABSORBIDA	**920 W**
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	**0 a 480 rpm**
FRECUENCIA DE PERCUSIÓN	**0 a 3 700 golpes/min**
ENERGÍA POR GOLPE	**0 a 7 J**

SUMINISTRADO CON




Soporte orientable para martillo perforador ref. PX48-A, martillo perforador eléctrico montado (SDS-MAX)



Chasis y mástil telescópico de cremallera, sobre ruedas

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN

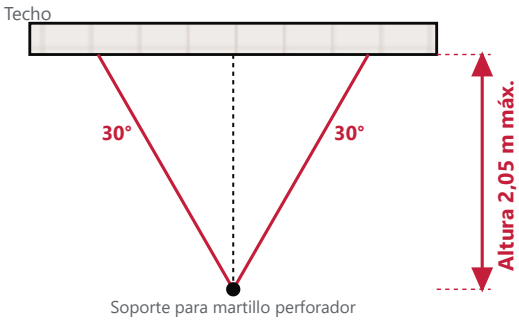

Inclinación de perforación
0 a 30° a cada lado

Altura máx. techo
2,05 m, sin broca montada

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página de la Gazelle Perimetral en sept-tools.com.

- **Se entrega completo, con el martillo perforador montado.** Incluye ruedas, rueda giratoria, llaves fija y hexagonal, y manuales.
- **Valores del martillo perforador a título indicativo**: su manual, su placa y su declaración CE prevalecen para el ruido y la vibración declarados.
- **Freno de la rueda giratoria accionado** antes de maniobrar el mástil; empuñadura de hombre muerto sujeta durante toda la perforación.
- **Garantía del fabricante de 24 meses** para el carro y el soporte, y garantía propia del martillo perforador montado.