
PETIT POTAM PON100322

LIJADORA DE PARED MANUAL, BRUSHLESS - PARED Y SUELO

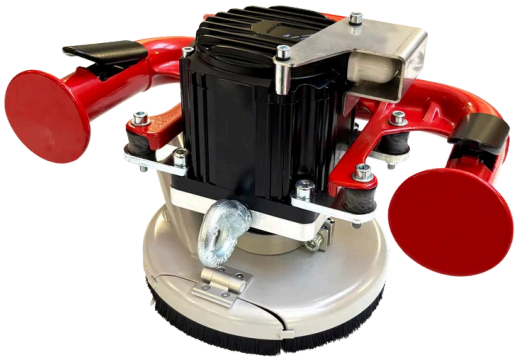

La **LIJADORA PETIT POTAM** se ha desarrollado con nuestros motores brushless (bajo ruido, bajas vibraciones, mayor longevidad y estanqueidad) para la renovación, la construcción, la demolición, la retirada de amianto y el desmantelamiento.

Realiza las tareas más pesadas de retirada de revestimientos, pinturas, enlucidos, resinas, colas y bituminosos, en paredes y superficies verticales, de pie y sin esfuerzo, incluso en zonas de difícil acceso. También elimina las rebabas de hormigón en superficies encofradas, crea una superficie rugosa en las soleras, iguala las juntas y puede lijar pequeñas superficies planas, incluidos suelos.

Es compatible con nuestros equipos antifatiga **MYGALE** (pórtico) y **GECKO** (equilibrador), que evitan sostener la máquina con los brazos extendidos durante largas sesiones de lijado de paredes. También se monta en soporte de plataforma, en el exoesqueleto SCOURPIO y en el equilibrador ELAND.

Esta máquina debe utilizarse **obligatoriamente** con un **variador electrónico IP65** y un **aspirador industrial con LONGOPAC®**.

CARACTERÍSTICAS

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP65**
PESO	**8 kg**
NIVEL SONORO LpA	**59 dB(A)**
Ø PLATO	**165 mm**
POTENCIA ÚTIL	**1 600 W (brushless)**
VIBRACIÓN	**0,35 m/s²**
ACOPLAMIENTO	**MARGARITA (ESTRELLA)**
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	**500 a 4 800 rpm (regulable)**
VOLTAJE	**110 V / 230 V**
DIMENSIONES	**0,35 x 0,25 x 0,30 m**

SUMINISTRADO CON



Maletín de transporte

COMPATIBLE ANTIFATIGA



MYGALE
Pórtico antifatiga



GECKO
Equilibrador mecánico, GECKO 5 a 9 kg, CDC100370

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA
Escanee para abrir la página del Petit Potam en sept-tools.com.

- **Los platos diamantados no se suministran**, elíjalos en nuestra gama según el material que se vaya a lijar.
- **El variador IP65 (VAR100355) se pide por separado.**
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**