
CASTOR RAB103069

CEPILLADORA PARA PARED Y SUELO BRUSHLESS

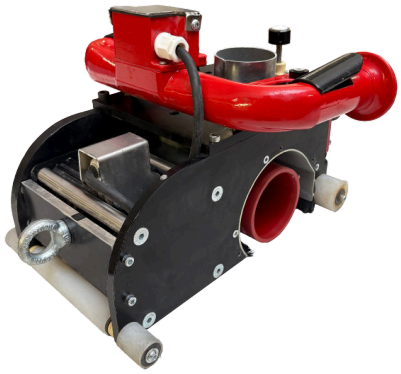

La **CEPILLADORA CASTOR** se ha desarrollado con nuestros motores brushless (bajo ruido, bajas vibraciones, mayor longevidad y estanqueidad) para la renovación, la construcción, la demolición, la retirada de amianto y el desmantelamiento.

Cepilla enlucido, resina, revestimientos bituminosos y restos de cola, con una profundidad regulable de 1 a 13 mm en una sola pasada, incluso en suelo y en zonas de difícil acceso.

Es compatible con nuestros equipos antifatiga **MYGALE** (pórtico), **GECKO** (equilibrador), **ELAND EQUILIBRADOR** (carro con pescante equilibrador) y **SOPORTE DE PLATAFORMA** (pórtico con compensador de carga), que evitan sostener la máquina con los brazos extendidos durante largas sesiones de cepillado.

Esta máquina debe utilizarse **obligatoriamente** con un **variador electrónico IP65** y un **aspirador industrial con LONGOPAC®**.

CARACTERÍSTICAS

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP65**
PESO	**14 kg**
NIVEL SONORO LpA	**59 dB(A)**
Ø TAMBOR	**90 mm**
LONGITUD DEL TAMBOR	**165 mm**
POTENCIA ÚTIL	**1 600 W**
VIBRACIÓN	**2,2 m/s²**
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	**4 800 a 9 600 rpm**
VOLTAJE	**230 V**
DIMENSIONES	**0,36 x 0,21 x 0,18 m**

SUMINISTRADO CON



Maletín de transporte

COMPATIBLE ANTIFATIGA



MYGALE
Pórtico antifatiga, MYGALE 9 a 15 kg, CDC100385



GECKO
Equilibrador mecánico, GECKO 9 a 15 kg, CDC100374




ELAND EQUILIBRADOR
Carro con pescante equilibrador, 9 a 15 kg



SOPORTE DE PLATAFORMA
Pórtico con compensador de carga, 9 a 15 kg

PROFUNDIDAD DE CEPILLADO REGULABLE

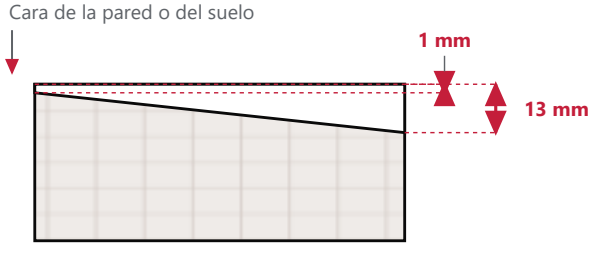

Enlucido, resina, revestimientos bituminosos, restos de cola

AJUSTE EN UNA SOLA PASADA
de 1 a 13 mm de profundidad
ajuste continuo del tambor

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA

Escanee para abrir la página del Castor en sept-tools.com.

- **Solo se admiten tambores validados.** Un tambor no validado por nuestros servicios técnicos es ineficaz, peligroso y anula la garantía.
- **No compatible con los aspiradores IU33 e IU40**, cuya aspiración es insuficiente para el volumen de material retirado.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**