DESMAN RAI102822

ROZADORA DIAMANTADA MANUAL - SUELO Y PARED



La **ROZADORA DESMAN** se ha desarrollado con nuestros motores brushless (bajo ruido, bajas vibraciones, mayor longevidad y estanqueidad) para la renovación, la construcción, la demolición, la retirada de amianto y el desmantelamiento.

Permite realizar rozas en enlucido, resina, materiales bituminosos y mampostería.

Es compatible con nuestros equipos antifatiga **MYGALE** (pórtico), **GECKO** (equilibrador), **SOPORTE DE PLATAFORMA** (pórtico con compensador de carga) y **ELAND EQUILIBRADOR** (carro con pescante equilibrador), que evitan sostener la máquina con los brazos extendidos durante largas sesiones de rozado.

Esta máquina debe utilizarse **obligatoriamente** con un **variador electrónico IP65** y un **aspirador industrial con LONGOPAC®**.

CARACTERÍSTICAS

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP65**
PESO	**10,6 kg sin discos, 11,8 kg con discos**
NIVEL SONORO LpA	**62 dB(A)**
Ø DISCO	**230 mm**
NÚMERO DE DISCOS	**4 máx.**
ANCHO DE ROZA	**50 mm máx.**
PROFUNDIDAD DE ROZA	**50 mm máx.**
POTENCIA ÚTIL	**1 600 W**
VIBRACIÓN	**0,38 m/s²**
DIÁMETRO DEL ORIFICIO	**Ø 22,2 mm**
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	**2 800 - 4 800 rpm**
VOLTAJE	**230 V**
DIMENSIONES	**0,40 x 0,30 x 0,35 m**
BOCA DE ASPIRACIÓN	**Ø 50 mm**

SUMINISTRADO CON



Maletín de transporte

COMPATIBLE ANTIFATIGA



MYGALE
Pórtico antifatiga, MYGALE 9 a 15 kg, CDC100385



GECKO
Equilibrador mecánico, GECKO 9 a 15 kg, CDC100374




SOPORTE DE PLATAFORMA
Pórtico con compensador de carga



ELAND EQUILIBRADOR
Carro con pescante equilibrador, 9 a 15 kg

CAPACIDAD DE ROZA

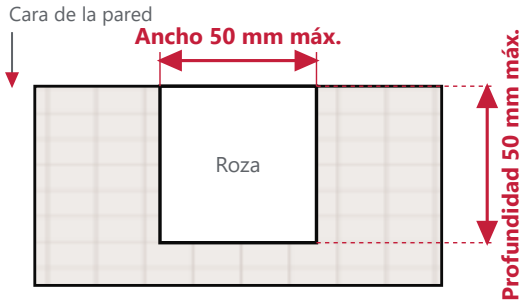

1 a 3 discos
los 50 mm en una pasada

4 discos, el máximo
los 50 mm en dos pasadas

FICHA DE PRODUCTO EN LÍNEA
Escanee para abrir la página de la Desman en sept-tools.com.

- **Los discos diamantados no se suministran**, elíjalos en nuestra gama según el material que se vaya a rozar.
- **Separadores de ancho suministrados con la máquina.** Indíquenos su separación si necesita un ancho particular.
- **Raíl de guía disponible como accesorio** (del mismo tipo que el de la Taupe) para un rozado guiado si es necesario, fijado a elección con taco SPIT o con bomba de vacío opcional.
- **Garantía del fabricante de 24 meses.**