GAZELLE 周縁部穿孔台車

斜め天井穿孔台車 - 部屋の周縁部用



GAZELLE 周縁部穿孔台車は、ラック式伸縮マストを備えた移動式台車で、角度調整式のハンマードリルサポートと、取り付け済みの電動ハンマードリル(取付部SDS-MAX)を装備しています。垂直から左右にそれぞれ最大30° の斜め穿孔ができ、部屋の周縁部のアンカー施工(斜めアンカー、トンネルのアンカー、スラブ端部の穿孔)に使えます。

穿孔は**デッドマンハンドル**で操作し、傾斜角度はサポートに内蔵の**傾斜計**で調整・確認します。二つの大きな車輪とダブルロック式の旋回輪で走行するため、作業の合間の移動が楽で、折りたたんで現場間を運搬できます。

本機は**必ず**、取り付けたハンマードリルに接続した**産業用集じん機**と組み合わせてご使用ください。この種の作業向けに設計した、微細ろ過の当社集じん機をお勧めします。

仕様

重量	**43.2 kg**
展開時の寸法	**1.65 x 0.66 x 0.37 m**
折りたたみ時の寸法	**0.65 x 0.40 x 0.15 m**
天井での最大高さ(ビットなし)	**2.05 m**
穿孔角度	**左右それぞれ0～30°**
最大許容荷重	**54 kg(取り付けたハンマードリルを含む)**
操作	**デッドマンハンドル**

取り付けたハンマードリル(参考値)

取付部	**SDS-MAX**
消費電力	**920 W**
回転数	**0～480 rpm**
打撃数	**0～3,700 回/分**
打撃ごとのエネルギー	**0～7 J**

付属品




角度調整式ハンマードリルサポート 参照番号PX48-A、電動ハンマードリル取り付け済み(SDS-MAX)



シャーシとラック式伸縮マスト、車輪付き

穿孔能力

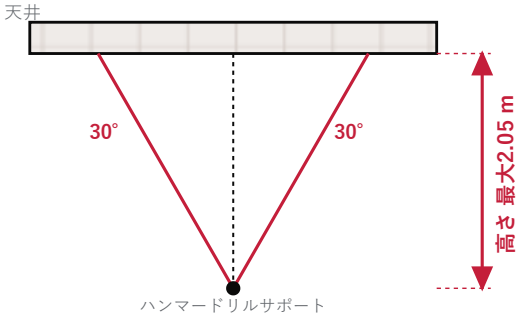

穿孔角度
左右それぞれ0～30°

天井での最大高さ
2.05 m、ビット取り付けなし

オンライン製品ページ
QRコードを読み取ると、sept-tools.comのGAZELLE 周縁部穿孔台車のページを開きます。

- **ハンマードリルを取り付けた完成状態で納品します。**車輪、旋回輪、片口スパナと六角レンチ、台車とハンマードリルの取扱説明書が付属します。
- **ハンマードリルの数値は参考値です。**申告する騒音と振動は、取扱説明書、銘板、CE適合宣言書の記載が優先されます。
- **マストを操作する前に、旋回輪のブレーキをかけてください。**穿孔中は、デッドマンハンドルを常に握ったままにします。
- 台車とサポートには**メーカー保証24か月**が付きます。取り付けたハンマードリルには、そのメーカーの保証が適用されます。