DESMAN RAI102822

ハンディ型ダイヤモンド溝切り機 - 床・壁用



溝切り機 DESMANは、改修、建設、解体、石綿除去、撤去の各工事向けに、当社のブラシレスモーター(低騒音、低振動、長寿命、防じん・防水性)を搭載して開発しました。

塗り材、樹脂、アスファルト系材料、組積造に溝を切ります。

当社の作業者の負担軽減機器**MYGALE**(門型フレーム)、**GECKO**(バランサー)、**SUPPORT NACELLE**(荷重補正装置付き門型フレーム)、**ELAND ÉQUILIBREUR**(張出しアーム台車)に対応し、長時間の溝切りでも機械を腕で支え続ける必要がありません。

本機は**必ず、IP65対応の電子インバーター**と**LONGOPAC®袋式の産業用集じん機**と組み合わせてご使用ください。

仕様

保護等級	**IP65**
重量	**10.6 kg(ディスクなし)、11.8 kg(ディスクあり)**
騒音レベル LpA	**62 dB(A)**
Ø ディスク	**230 mm**
ディスク枚数	**最大4枚**
溝幅	**最大50 mm**
溝深さ	**最大50 mm**
有効出力	**1,600 W**
振動	**0.38 m/s²**
取付穴径	**Ø 22.2 mm**
回転数	**2,800~4,800 rpm**
電圧	**100/110 V**
寸法	**0.40 x 0.30 x 0.35 m**
集じんカバーの出口	**Ø 50 mm**

付属品



運搬用ケース

負担軽減機器への対応



MYGALE
門型フレーム、MYGALE 9~15 kg、CDC100385



GECKO
機械式バランサー、GECKO 9~15 kg、CDC100374




SUPPORT NACELLE
荷重補正装置付き門型フレーム



ELAND ÉQUILIBREUR
張出しアーム台車、9~15 kg

溝切り能力

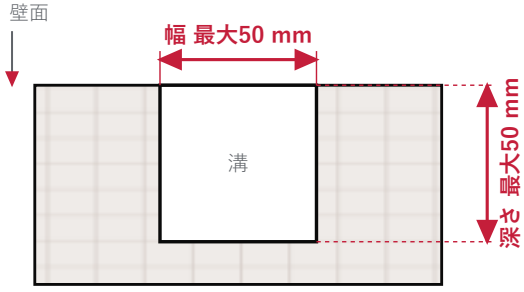

ディスク1~3枚
50 mmを一度の作業で

ディスク4枚(最大)
50 mmを二回に分けて

オンライン製品ページ
QRコードを読み取ると、sept-tools.comのDesmanのページを開きます。

- **ダイヤモンドディスクは付属しません。**溝を切る材料に応じて、当社のラインアップからお選びください。
- **溝幅用のスペーサーは機械に付属します。**特定の溝幅が必要な場合は、間隔をお知らせください。
- **ガイドレールはアクセサリー**(Taupeと同型)。SPITアンカーか真空ポンプ(オプション)で固定。
- **メーカー保証24か月。**