ELAND BUIZENLIFT CPO100405

DRAGERWAGEN MET TELESCOPISCHE MAST - PLAFOND



De **ELAND BUIZENLIFTWAGEN** draagt en tilt een buis tot aan het plafond met een slinger op tandheugel, zodat u de buis op hoogte kunt plaatsen zonder hem te hoeven dragen.

Hij combineert een mobiel chassis met vier openingsstanden, een in hoogte verstelbare telescopische tandheugelmast en een buizenliftmodule met twee draaibare V-vormige opnamen die zich aanpassen aan de diameter en de positie van de buis.

Het is een volwaardig hulpmiddel tegen fysieke belasting: de operator hoeft tijdens het tillen alleen de buis te geleiden en draagt het gewicht nooit op gestrekte arm.

Hij wordt ingeklapt voor transport, ook via een trappenhuis, en is op de bouwplaats in enkele minuten uitgeklapt.

TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT	**44,2 kg**
AFMETINGEN INGEKLAPT	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
AFMETINGEN UITGEKLAPT	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**
OPENINGSSTANDEN VAN HET CHASSIS	**4**
MAXIMALE WERKHOOGTE	**3,30 m aan het plafond**
MAXIMAAL TOEGESTANE BELASTING (BUIS)	**135 kg**
REFERENTIE BUIZENLIFTMODULE	**MOD400464**

GELEVERD MET




Buizenliftmodule, draaibare V-opnamen
MOD400464



Chassis met 4 standen, zwenkwiel met rem

HIJSCAPACITEIT

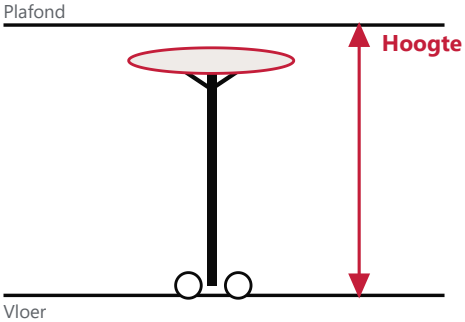

MAXIMAAL TOEGESTANE BELASTING

135 kg

Maximaal gewicht van de buis in de V-opnamen van de module.

PRODUCTPAGINA ONLINE

Scan om de pagina van de Eland Buizenlift op sept-tools.com te openen.

- **Maximaal toegestane belasting van de buis: 135 kg.** Overschrijd deze nooit: ze is gelijk aan die van de standaard ELAND-drager uitgerust met een machinedragende arm.
- **Geleverd met** telescopische tandheugelmast, een montageset (bouten en inbussleutel van 5 mm) en de gebruiksaanwijzing.
- **Bouwhelm verplicht** bij het hanteren van een buis op hoogte, met bril, handschoenen en antislip veiligheidsschoenen.
- **24 maanden fabrieksgarantie.**

t.sijtsma@tocoat.com www.sept-tools.com +31 (0)6 33 105 042