GAZELLE PÉRIMÉTRIQUE

WAGEN VOOR SCHUIN PLAFONDBOREN - RAND VAN DE RUIMTE



De **GAZELLE PÉRIMÉTRIQUE** is een mobiele dragerwagen met telescopische tandheugelmast, uitgerust met een verstelbare boorhamersteun en een gemonteerde elektrische boorhamer (SDS-MAX-opname). Hij boort schuine gaten tot 30° aan weerszijden van de verticaal, voor uw verankeringen aan de rand van de ruimte: schuine pluggen, tunnelverankeringen, boringen aan de rand van de betonvloer.

Het boren wordt bediend met een **dodemansgreep** en de hellingshoek wordt ingesteld en gecontroleerd met een in de steun geïntegreerde **hellingmeter**. Hij rijdt op twee grote wielen en een zwenkwiel met dubbele vergrendeling, wat het verplaatsen tussen de werkfasen vergemakkelijkt, en klapt in voor praktisch transport tussen de bouwplaatsen.

Deze machine moet **verplicht** worden gebruikt met een **industriële stofzuiger** die is aangesloten op de gemonteerde boorhamer; wij adviseren onze stofzuigers met fijnfiltratie, ontworpen voor dit soort werk.

TECHNISCHE GEGEVENS

GEWICHT	**43,2 kg**
AFMETINGEN UITGEKLAPT	**1,65 x 0,66 x 0,37 m**
AFMETINGEN INGEKLAPT	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
MAX. HOOGTE PLAFOND (ZONDER BOOR)	**2,05 m**
BOORHELLING	**0 tot 30° aan weerszijden**
MAXIMAAL TOEGESTANE BELASTING	**54 kg (inclusief gemonteerde boorhamer)**
BEDIENING	**Dodemansgreep**

GELEVERD MET



Verstelbare boorhamersteun ref. PX48-A, gemonteerde elektrische boorhamer (SDS-MAX)




Chassis en telescopische tandheugelmast, op wielen

GEMONTEERDE BOORHAMER (INDICATIEF)

OPNAME	**SDS-MAX**
OPGENOMEN VERMOGEN	**920 W**
TOERENTAL	**0 tot 480 tpm**
SLAGFREQUENTIE	**0 tot 3 700 slagen/min**
SLAGENERGIE	**0 tot 7 J**

BOORCAPACITEIT

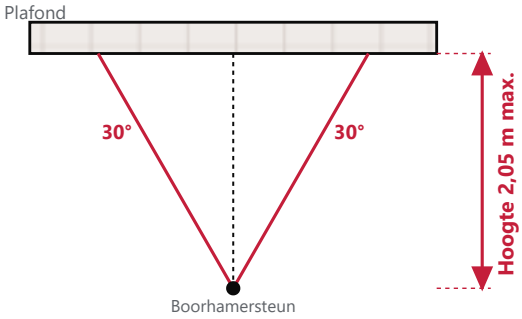

Boorhelling
0 tot 30° aan weerszijden

Max. hoogte plafond
2,05 m, zonder gemonteerde boor

PRODUCTPAGINA ONLINE
Scan om de pagina van de Gazelle Périmétrique op sept-tools.com te openen.

- **Compleet geleverd, boorhamer gemonteerd.** Wielen, zwenkwiel, steeksleutel en inbussleutel, gebruiksaanwijzingen van de wagen en van de boorhamer inbegrepen.
- **Waarden van de boorhamer indicatief**: de gebruiksaanwijzing, het typeplaatje en de CE-verklaring van de boorhamer zijn bepalend voor het opgegeven geluid en de opgegeven trillingen.
- **Rem van het zwenkwiel vastgezet** vóór elke bediening van de mast, dodemansgreep tijdens het boren voortdurend vastgehouden.
- **24 maanden fabrieksgarantie** op de wagen en de steun, eigen garantie van de gemonteerde boorhamer.

t.sijtsma@tocoat.com www.sept-tools.com +31 (0)6 33 105 042