
CASTOR RAB103069

BORSTELLOZE SCHAAFMACHINE VOOR WAND EN VLOER

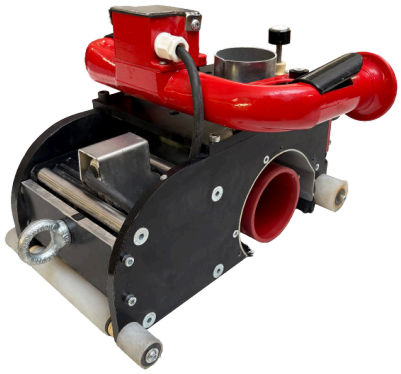

De **RABOT CASTOR** is ontwikkeld met onze borstelloze motoren (laag geluid, weinig trillingen, langere levensduur en waterdichtheid) voor renovatie, nieuwbouw, sloop, asbestsanering en ontmanteling.

Hij schaaft pleisterwerk, kunsthars, bitumineuze bekledingen en lijmresten, met een instelbare diepte van 1 tot 13 mm in één werkgang, ook op de vloer en in moeilijk bereikbare zones.

Hij is compatibel met onze ergonomische uitrustingen **MYGALE** (portaal), **GECKO** (balancer), **ELAND ÉQUILIBREUR** (wagen met balancerarm) en **SUPPORT NACELLE** (portaal met belastingcompensator), die het dragen op gestrekte armen tijdens lange schaafsessies overbodig maken.

Deze machine moet **verplicht** worden gebruikt met een **elektronische snelheidsregelaar IP65** en een **industriële stofzuiger met LONGOPAC®**.

TECHNISCHE GEGEVENS

BESCHERMINGSGRAAD	**IP65**
GEWICHT	**14 kg**
GELUIDSNIVEAU LpA	**59 dB(A)**
Ø TROMMEL	**90 mm**
LENGTE VAN DE TROMMEL	**165 mm**
AFGEGEVEN VERMOGEN	**1 600 W**
TRILLINGEN	**2,2 m/s²**
TOERENTAL	**4 800 tot 9 600 tpm**
SPANNING	**230 V**
AFMETINGEN	**0,36 x 0,21 x 0,18 m**

MEEGELEVERD



Transportkoffer

COMPATIBEL MET ERGONOMISCHE HULPMIDDELEN



MYGALE
Portaal, MYGALE 9 tot 15 kg, CDC100385



GECKO
Balancer, GECKO 9 tot 15 kg, CDC100374




ELAND ÉQUILIBREUR
Wagen met balancer, 9 tot 15 kg



SUPPORT NACELLE
Portaal met compensator, 9 tot 15 kg

INSTELBARE SCHAAFDIEPTE

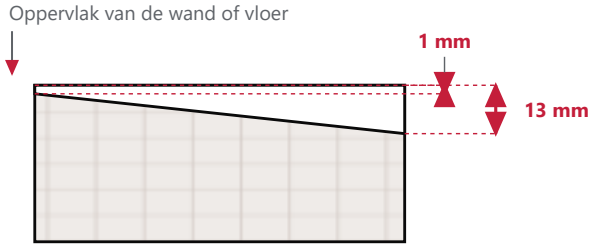

Pleisterwerk, kunsthars, bitumineuze bekledingen, lijmresten

INSTELLING IN ÉÉN WERKGANG
van 1 tot 13 mm diepte
traploze instelling van de trommel

PRODUCTPAGINA ONLINE
Scan om de pagina van de Castor op sept-tools.com te openen.

- **Uitsluitend gevalideerde trommels.** Een trommel die niet door onze technische dienst is gevalideerd, is ondoeltreffend, gevaarlijk en maakt de garantie ongeldig.
- **Niet compatibel met de stofzuigers IU33 en IU40**, waarvan de zuigkracht onvoldoende is voor het volume afgevoerd materiaal.
- **24 maanden fabrieksgarantie.**