ELAND RØRLØFTER CPO100405

BÆREVOGN MED TELESKOPMAST - TAK



VOGNEN ELAND RØRLØFTER bærer og løfter et rør opp til taket ved hjelp av en veiv med tannstang, slik at det kan monteres uten å bære det i høyden.

Den har et mobilt understell med fire åpningsstillinger, en teleskopisk mast med tannstang som kan justeres i høyden, og en rørløftermodul med to dreibare V-vugger som tilpasses rørets diameter og posisjon.

Det er fullverdig ergonomiutstyr: operatøren fører bare røret under løftingen, uten å bære vekten med utstrakte armer.

Den foldes sammen for transport, også i trappeoppgang, og foldes ut på byggeplassen på noen minutter.

TEKNISKE DATA

VEKT	**44,2 kg**
MÅL SAMMENFOLDET	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
MÅL UTBRETT	**1,60 x 0,66 x 0,37 m**
ÅPNINGSSTILLINGER FOR UNDERSTELLET	**4**
MAKSIMAL ARBEIDSHØYDE	**3,30 m i tak**
MAKSIMAL TILLATT LAST (RØR)	**135 kg**
REFERANSE RØRLØFTERMODUL	**MOD400464**

LEVERES MED



Rørløftermodul, dreibare V-vugger
MOD400464



Understell med 4 stillinger, svingbart hjul med brems

LØFTEKAPASITET

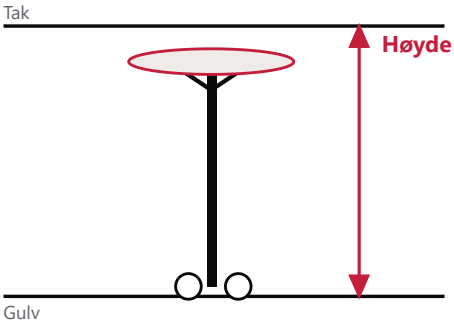

MAKSIMAL TILLATT LAST

135 kg

Maksimal vekt på røret som legges i V-vuggene på modulen.

PRODUKTSIDE PÅ NETT

Skann for å åpne siden for Eland Rørløfter på sept-tools.com.

- **Maksimal tillatt last for røret: 135 kg.** Overskrid den aldri, den er den samme som for standard bærer ELAND utstyrt med maskinarm.
- **Leveres med** teleskopmast med tannstang, monteringssett (skruer og sekskantnøkkel 5 mm) og bruksanvisning.
- **Hjelm er obligatorisk** ved håndtering av rør i høyden, sammen med briller, hansker og sklisikre vernesko.
- **Produsentgaranti 24 måneder.**