DESMAN RAI102822

HÅNDHOLDT DIAMANTSPORFRES - GULV OG VEGG



SPORFRESEN DESMAN er utviklet med våre brushless-motorer (lav støy, lave vibrasjoner, lengre levetid og tett kapsling) for renovering, bygging, riving, asbestsanering og demontering.

Den lager spor i puss, harpiks, bituminøse materialer og murverk.

Den er kompatibel med vårt ergonomiutstyr **MYGALE** (portal), **GECKO** (balansør), **SUPPORT NACELLE** (portal med lastbalansør) og **ELAND ÉQUILIBREUR** (vogn med svingarm og balansør), som fjerner behovet for å bære maskinen med utstrakte armer under lange sporfresingsøkter.

Denne maskinen skal **alltid** brukes med en **elektronisk turtallsregulator IP65** og en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

TEKNISKE DATA

BESKYTTELSESKLASSE	**IP65**
VEKT	**10,6 kg uten skiver, 11,8 kg med skiver**
LYDNIVÅ LpA	**62 dB(A)**
Ø SKIVE	**230 mm**
ANTALL SKIVER	**4 maks**
SPORBREDDE	**50 mm maks**
SPORDYBDE	**50 mm maks**
NYTTIG EFFEKT	**1 600 W**
VIBRASJON	**0,38 m/s²**
FURING	**Ø 22,2 mm**
TURTALL	**2 800 - 4 800 o/min**
SPENNING	**230 V**
MÅL	**0,40 x 0,30 x 0,35 m**
UTGANG PÅ SUGEDEKSEL	**Ø 50 mm**

LEVERES MED



Transportkoffert

KOMPATIBELT ERGONOMIUTSTYR



MYGALE
Ergonomisk portal, MYGALE 9 til 15 kg, CDC100385



GECKO
Mekanisk balansør, GECKO 9 til 15 kg, CDC100374



PLATTFORMBRAKETT
Portal med lastbalansør



ELAND ÉQUILIBREUR
Vogn med svingarm og balansør, 9 til 15 kg

SPORKAPASITET

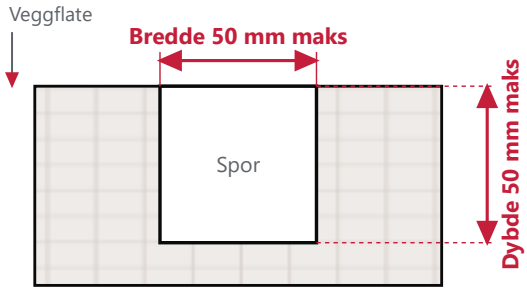

1 til 3 skiver
hele 50 mm i én omgang

4 skiver, maksimum
hele 50 mm i to omganger

PRODUKTSIDE PÅ NETT

Skann for å åpne siden for Desman på sept-tools.com.

- **Diamantskiver leveres ikke**, velg dem fra vårt sortiment etter materialet som skal freses.
- **Avstandsstykker for bredde følger med maskinen.** Oppgi avstanden du trenger hvis du ønsker en bestemt bredde.
- **Føringsskinne fås som tilbehør** (samme type som på Taupe) for styrt sporfresing ved behov, festet etter valg med SPIT-plugg eller med vakuumpumpe som tilleggsutstyr.
- **Produsentgaranti 24 måneder.**