GAZELLE PERIMETERBOREVOGN

BOREVOGN TIL SKRÅ BORING I LOFT - RUMMETS OMKREDS



GAZELLE PERIMETERBOREVOGN er en mobil bærevogn med teleskopmast med tandstang, drejelig holder til borehammer og monteret elektrisk borehammer (værktøjsoptag SDS-MAX). Den borer skråt op til 30° til hver side af lodret, til forankringer langs rummets omkreds: skrå dyvler, forankringer i tunnel, boringer i kanten af etagedæk.

Boringen betjenes med et **dødmandsgreb**; hældningen indstilles og kontrolleres med en **hældningsmåler** i holderen. Vognen kører på to store hjul og et drejehjul med dobbelt låsning, hvilket letter flytning mellem arbejdsfaserne, og kan foldes sammen.

Denne maskine skal **altid** bruges med en **industristøvsuger** tilsluttet den monterede borehammer; vi anbefaler vores støvsugere med finfiltrering, der er udviklet til denne type arbejde.

TEKNISKE DATA

VÆGT	**43,2 kg**
MÅL UDFOLDET	**1,65 x 0,66 x 0,37 m**
PLADSBEHOV SAMMENFOLDET	**0,65 x 0,40 x 0,15 m**
MAKSIMAL LOFTSHØJDE (UDEN BOR)	**2,05 m**
BORINGSHÆLDNING	**0 til 30° til hver side**
MAKSIMAL TILLADT BELASTNING	**54 kg (monteret borehammer medregnet)**
BETJENING	**Dødmandsgreb**

LEVERES MED



Drejelig holder til borehammer ref. PX48-A, monteret elektrisk borehammer (SDS-MAX)




Stel og teleskopmast med tandstang, på hjul

MONTERET BOREHAMMER (VEJLEDENDE)

VÆRKTØJSOPTAG	**SDS-MAX**
OPTAGET EFFEKT	**920 W**
OMDREJNINGSHASTIGHED	**0 til 480 omdr./min**
SLAGFREKVENS	**0 til 3 700 slag/min**
ENERGI PR. SLAG	**0 til 7 J**

BOREKAPACITET

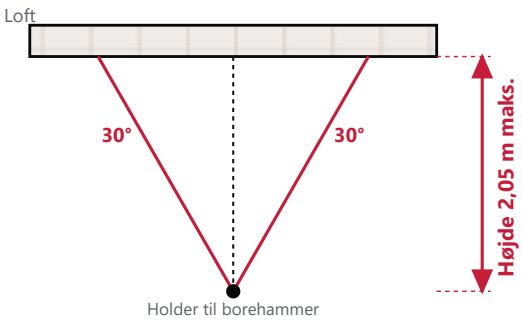

Boringshældning
0 til 30° til hver side

Maksimal loftshøjde
2,05 m, uden monteret bor

PRODUKTSIDE PÅ NETTET
Scan for at åbne siden for Gazelle perimeterborevogn på sept-tools.com.

- **Leveres komplet, borehammer monteret.** Hjul, drejehjul, nøgler og brugsanvisninger til vogn og borehammer medfølger.
- **Værdier for borehammeren er vejledende**: dens brugsanvisning, skilt og CE-erklæring er gældende for den deklarerede støj og vibration.
- **Bremsen på drejehjulet skal være slået til** før al manøvrering af masten, og dødmandsgrebet holdes konstant under boringen.
- **Producentgaranti 24 måneder** på vognen og holderen, den monterede borehammer har sin egen garanti.