
CASTOR RAB103069

OVERFLADEFRÆSER TIL VÆG OG GULV, BØRSTELØS

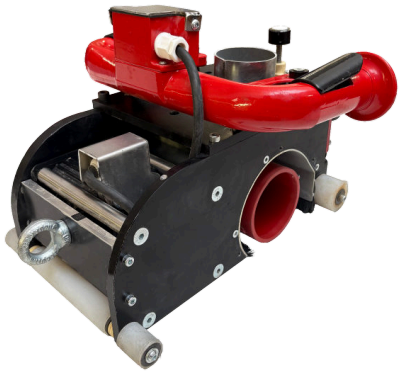

OVERFLADEFRÆSEREN CASTOR er udviklet med vores børsteløse motorer (lavt lydniveau, lave vibrationer, længere levetid og tæt kapsling) til renovering, nybyggeri, nedrivning, asbestsanering og nedmontering.

Den fræser puds, harpiks, bituminøse belægninger og limrester med en justerbar dybde fra 1 til 13 mm i ét træk, også på gulv og på svært tilgængelige steder.

Den er kompatibel med vores udstyr til reduceret belastning **MYGALE** (portal), **GECKO** (balancer), **ELAND ÉQUILIBREUR** (vogn med svingarm og balancer) og **STØTTE TIL LIFT** (portal med lastkompensator), der fjerner behovet for at bære maskinen med strakte arme ved lang fræsning.

Denne maskine skal **altid** bruges med en **elektronisk frekvensomformer IP65** og en **industristøvsuger med LONGOPAC®**.

TEKNISKE DATA

KAPSLINGSKLASSE	**IP65**
VÆGT	**14 kg**
LYDNIVEAU LpA	**59 dB(A)**
Ø TROMLE	**90 mm**
TROMLENS LÆNGDE	**165 mm**
NYTTEEFFEKT	**1 600 W**
VIBRATION	**2,2 m/s²**
OMDREJNINGSTAL	**4 800 til 9 600 omdr./min**
SPÆNDING	**230 V**
MÅL	**0,36 x 0,21 x 0,18 m**

LEVERES MED



Transportkuffert

KOMPATIBELT ERGONOMIUDSTYR



MYGALE
Portal, MYGALE 9 til 15 kg, CDC100385



GECKO
Mekanisk balancer, GECKO 9 til 15 kg, CDC100374




ELAND ÉQUILIBREUR
Vogn med svingarm og balancer, 9 til 15 kg



STØTTE TIL LIFT
Portal med lastkompensator, 9 til 15 kg

JUSTERBAR FRÆSEDYBDE

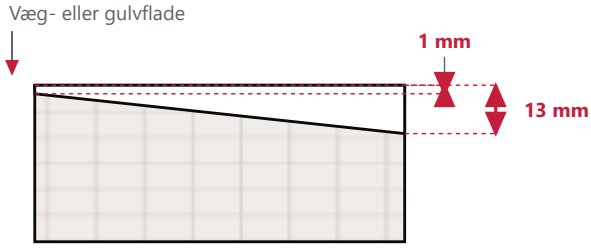

Puds, harpiks, bituminøse belægninger, limrester

INDSTILLING I ÉT TRÆK
fra 1 til 13 mm dybde
trinløs indstilling af tromlen

PRODUKTSIDE PÅ NETTET
Scan for at åbne siden for Castor på sept-tools.com.

- **Kun godkendte tromler.** En tromle, der ikke er godkendt af vores tekniske afdeling, er virkningsløs, farlig og får garantien til at bortfalde.
- **Ikke kompatibel med støvsugerne IU33 og IU40**: for lav udsugning i forhold til den fjernede materialemængde.
- **Producentgaranti 24 måneder.**