DESMAN RAI102822

DIAMANTSLEUVENFREES VOOR HANDGEBRUIK - VLOER EN WAND



De **SLEUVENFREES DESMAN** is ontwikkeld met onze borstelloze motoren (laag geluid, weinig trillingen, langere levensduur en waterdichtheid) voor renovatie, nieuwbouw, sloop, asbestsanering en ontmanteling.

Ze freest uw sleuven in pleisterwerk, kunsthars, bitumineuze materialen en metselwerk.

Ze is compatibel met onze ergonomische uitrustingen **MYGALE** (portaal), **GECKO** (balancer), **SUPPORT NACELLE** (portaal met belastingcompensator) en **ELAND ÉQUILIBREUR** (wagen met balancerarm), die het dragen op gestrekte armen tijdens lange sleuvenfreessessies overbodig maken.

Deze machine moet **verplicht** worden gebruikt met een **elektronische snelheidsregelaar IP65** en een **industriële stofzuiger met LONGOPAC®**.

TECHNISCHE GEGEVENS

BESCHERMINGSGRAAD	**IP65**
GEWICHT	**10,6 kg zonder schijven, 11,8 kg met schijven**
GELUIDSNIVEAU LpA	**62 dB(A)**
Ø SCHIJF	**230 mm**
AANTAL SCHIJVEN	**max. 4**
SLEUFBREEDTE	**max. 50 mm**
SLEUFDIEPTE	**max. 50 mm**
AFGEGEVEN VERMOGEN	**1 600 W**
TRILLINGEN	**0,38 m/s²**
ASGAT	**Ø 22,2 mm**
TOERENTAL	**2 800 - 4 800 tpm**
SPANNING	**230 V**
AFMETINGEN	**0,40 x 0,30 x 0,35 m**
AFZUIGAANSLUITING BESCHERMKAP	**Ø 50 mm**

MEEGELEVERD



Transportkoffer

COMPATIBEL MET ERGONOMISCHE HULPMIDDELEN



MYGALE
Portaal, MYGALE 9 tot 15 kg, CDC100385



GECKO
Balancer, GECKO 9 tot 15 kg, CDC100374




SUPPORT NACELLE
Portaal met compensator



ELAND ÉQUILIBREUR
Wagen met balancer, 9 tot 15 kg

SLEUFCAPACITEIT

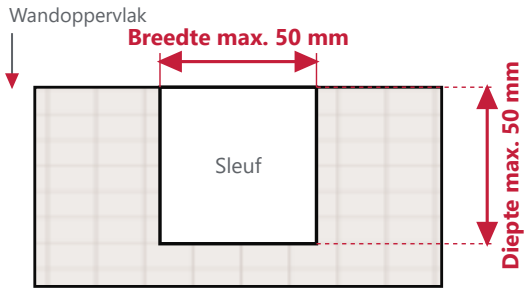

1 tot 3 schijven
de 50 mm in één werkgang

4 schijven, het maximum
de 50 mm in twee werkgangen

PRODUCTPAGINA ONLINE
Scan om de pagina van de Desman op sept-tools.com te openen.

- **Diamantschijven worden niet meegeleverd**, kies ze uit ons assortiment naargelang het te frezen materiaal.
- **Afstandsringen voor de breedte worden met de machine meegeleverd.** Geef ons uw tussenafstand door als u een bijzondere breedte nodig hebt.
- **Geleiderail als accessoire verkrijgbaar** (van hetzelfde type als die van de Taupe) voor geleid frezen indien nodig, naar keuze vastgezet met SPIT-plug of met een optionele vacuümpomp.
- **24 maanden fabrieksgarantie.**

t.sijtsma@tocoat.com www.sept-tools.com +31 (0)6 33 105 042